

Hangcsillapítás

- Kiváló hangcsillapító tulajdonság 63-8000 Hz frekvencia tartományban
- 30%-kal kisebb nyomásvesztés a kulisszák aerodinamikus kialakításnak köszönhetően
- Hangelnyelő anyag közetgyapot, nem gyúlékony, A2 osztály a DIN 4102 1. rész szerint
- Higiénikus tanúsítvány VDI6022



SolveAir

Termék kiválasztó,
méretező program





PZM Kör keresztmetszetű hangcsillapító

- Hangelnyelő anyaggal töltve
- Belső cső perforált horganyzott acéllemezről
- Rendelkezésre álló méretek: Ø100 - 400 mm
- Hosszúság: 600 és 1200 mm

PZ Négyszög keresztmetszetű hangcsillapító

- 30%-kal kisebb nyomásvesztés a hangcsillapító kulisszák aerodinamikus kialakításnak köszönhetően (energiamegtakarítás)
- Tűzálló abszorpciós anyag: kőzetgyapot
- Szabványos keresztmetszetben 2000 x 2000 mm-ig áll rendelkezésre

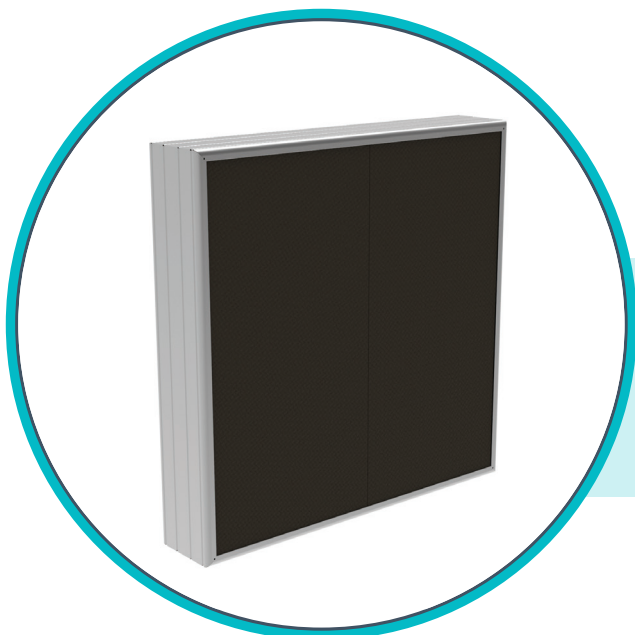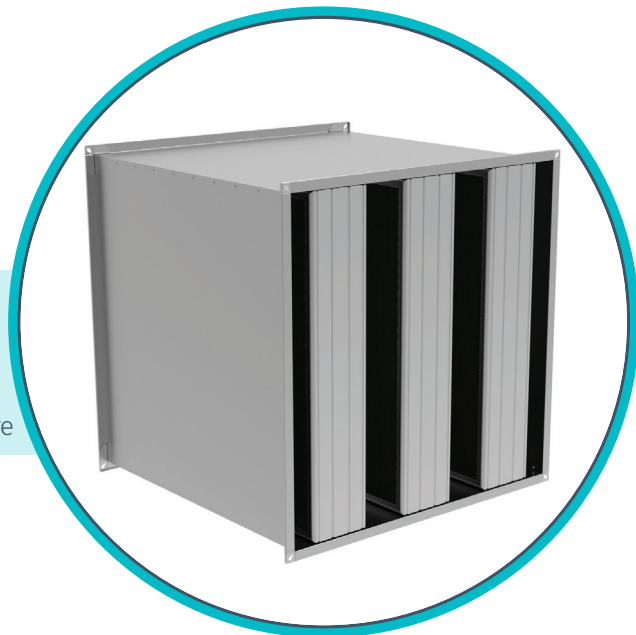

PK Hangcsillapító kulissza

- Szélesség: 100, 200, 230 vagy 300 mm
- 30%-kal kisebb nyomásvesztés a hangcsillapító kulisszák aerodinamikus kialakításnak köszönhetően (energiamegtakarítás)
- A hangelnyelő anyag borítása:
 - üvegszál
 - üvegselyem
 - védőlemezek
 - perforált lemez